



KAISAI

Cennik urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

2011

KLIMATYZATORY KAISAI

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA / NOWOCZESNY WYGLĄD / KONKURENCYJNA CENA

EURO-CLIMA Sp. z o.o., będąca częścią grupy kapitałowej KLIMA-THERM, od 2000 roku świadczy specjalistyczne usługi w zakresie dostawy, montażu i serwisu profesjonalnych systemów Klimatyzacji Komfortu oraz Klimatyzacji Przemysłowej w oparciu o urządzenia renomowanych, globalnych marek.

Klimatyzatory KAISAI, nowość w ofercie firmy EURO-CLIMA, produkowane są przez koncern MIDEA na bazie wspólnego przedsięwzięcia ODM (Original Design Manufacturing) uwzględniającego specyfikę i tradycje polskiego rynku HVAC.

MIDEA to jeden z czołowych dostawców branżowych z ponad 40-letnim doświadczeniem w skutecznym wprowadzaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych na potrzeby wielu światowych rynków. W efekcie wieloletowych prac badawczych i rozwojowych, powstała

szeroka gama wysokiej jakości produktów klimatyzacyjnych sygnowanych marką KAISAI, które charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi potwierdzonymi licznymi certyfikatami w zakresie wydajności, bezpieczeństwa oraz ekologii. Produkcję urządzeń wykorzystujących energooszczędną technologię inwerterową oparto na komponentach japońskich marek Toshiba oraz Sanyo, co stanowi gwarancję niezawodowości w warunkach zakładających ciągłą i stabilną pracę klimatyzatora. Co ważne, we wszystkich klimatyzatorach KAISAI zastosowano neutralny dla środowiska czynnik R410A, który nie ma negatywnego wpływu na ozonosferę.

Dzięki bogatej, zróżnicowanej ofercie modelowej systemy klimatyzacyjne marki KAISAI z powodzeniem znajdują zastosowanie w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach o charakterze komercyjnym, jak również w obiektach przemysłowych.

PAKIET URZĄDZEŃ KAISAI OBEJMUJE:

- ▶ klimatyzatory **ściennie** /on-off, DC Inverter/
- ▶ klimatyzatory **kasetonowe** /on-off, DC Inverter/
- ▶ klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe** /on-off, DC Inverter/
- ▶ klimatyzatory **kanałowe** /on-off, DC Inverter/
- ▶ klimatyzatory **Multi Split** / DC Inverter/
- ▶ **systemy VRF** (produkt dostępny w sprzedaży od IX 2011)

Systemy klimatyzacyjne KAISAI dystrybuowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci autoryzowanych Partnerów – firm świadczących profesjonalne usługi instalacyjne oraz serwisowe.



ZDROWIE

- 

FILTR JONÓW SREBRA
Jony srebra, wypuszczane z Silver Nano przymocowanego do filtra, przy niskiej gęstości skutecznie i na długi czas zabijają lub dezaktywują bakterie poprzez niszczenie ich wewnętrznej konfiguracji i absorpcję elementów ich komórek.
- 

BIO FILTR
Bio filtr składa się ze specjalistycznego enzymu biologicznego i Eco filtru. Eco filtr wychwytuje znajdujące się w powietrzu bardzo drobne cząsteczki kurzu i neutralizuje bakterie, grzyby i drobnoustroje. Enzym biologiczny zabija bakterie poprzez rozpuszczanie ich ścian komórkowych, tym samym eliminuje problem ponownego zanieczyszczenia.
- 

FILTR Z WITAMINĄ C
Filtr z witaminą C wypełnia powietrze witaminą C, która zmniejsza skórę i redukuje stres. Żywotność tego filtra wynosi około dwóch lat.
- 

FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM
Filtr ten składa się z powłoki Aktywnego Węgla i warstwy Włókien Elektrostatycznych. Węgiel Aktywny eliminuje niektóre rodzaje odorów, jak np. amoniak (NH3) i dezaktywuje niebezpieczne gazy chemiczne jak formaldehyd (HCHO). Przez tworzenie elektrody dodatniej na powierzchni filtra, warstwa Włókien Elektrostatycznych zatrzymuje drobne cząsteczki kurzu, dymu i sierści zwierzęcej aby zapobiec wystąpieniu reakcji alergicznych.
- 

FILTR PLAZMOWY
Filtr Plazmowy wytwarza pole elektrostatyczne o wysokim napięciu. Powietrze przechodzące przez tę strefę jest konwertowane do plazmy i 95% kurzu, dymu i cząstek pyłków jest przyciąganych przez elektrostatyczny filtr.
- 

JONIZATOR POWIETRZA
Aniony, znajdujące się w lasach i w pobliżu wódospadów, mogą pobudzić ludzki układ krążenia, poprawić czynność płuc i skutecznie zapobiec chorobom układu oddechowego (jak np. astma i zapalenie płuc).
- 

SAMOCZYSZCZENIE
Kiedy ta funkcja jest aktywowana, na początku jednostki wewnętrzne działają w trybie chłodzenia o niskich obrotach i podczas tego procesu woda skondensowana przenosi trochę kurzu na lamele parownika. Później jednostki przechodzą na tryb grzewczy o niskich obrotach, który suszy wnętrza jednostek wewnętrznych. Ostatecznie jednostki przechodzą na tryb pracy wentylatora i zdmuchują wilgotne powietrze. Cały proces oczyszcza wymienniki jednostek wewnętrznych i zapobiega rozmnażaniu się bakterii.

KOMFORT

- 

OGRZEWANIE W 8°C
Podczas procesu ogrzewania aktualna temperatura klimatyzatora może być tak niska jak 8°C, co utrzymuje temperaturę pokojową na poziomie 8°C w zimie.
- 

OGRZEWANIE POMOCNICZE PTC
Dzięki wbudowanemu urządzeniu PTC proces ogrzewania jest silniejszy nawet w ekstremalnie zimnych regionach.
- 

ANTI-COLD-AIR (TYLKO POMPY CIEPŁA)
Kiedy rozpoczyna się proces ogrzewania prędkość wentylatora jest regulowana automatycznie od najniższego do aktualnego stopnia, zgodnie z rosnącą temperaturą parownika. Ta funkcja uniemożliwia wydmuchiwanie zimnego powietrza na początku procesu ogrzewania, co zapobiega uczuciu dyskomfortu.
- 

SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY GŁOŚNEMU PRZEPŁYWOWI POWIETRZA
Bez zmniejszania głośności przepływającego powietrza i wyjścia mocy, wentylator o dużej średnicy przekroju może obniżyć poziom hałasu jednostki wewnętrznej poprzez zmniejszenie prędkości wentylatora.

- 

PRACA TURBO
Dzięki tej funkcji klimatyzator zwiększy moc chłodniczą lub grzewczą, gwałtownie ochłodzi lub ogrzeje pokój i uzyska pożądaną temperaturę w najkrótszym czasie.
- 

SZEROKOKĄTNY STRUMIEN POWIETRZA
Duże żaluzje, o szerokim zakresie kąta wychylenia, doprowadzają chłodne lub ciepłe powietrze w każdy zakątek pokoju.
- 

REKOMPENSATA TEMPERATURY
Dzięki tej funkcji można uwzględnić różnice temperatury w pomieszczeniu np. pod sufitem i przy podłodze.
- 

NIEZALEŻNE OSUSZANIE
Tryb Niezależnego Osuszania skutecznie usuwa wilgoć z pomieszczenia, nie obniżając temperatury w pomieszczeniu tak jak w procesie chłodzenia.
- 

PODĄŻAJ ZA MNĄ
Dzięki tej funkcji czujnik temperatury wbudowany w pilocie jest aktywowany i zastępuje czujnik w jednostce wewnętrznej. Wówczas klimatyzator kontroluje temperaturę pomieszczenia zgodnie z tą panującą wokół pilota.
- 

DWUKIERUNKOWY STRUMIEN POWIETRZA
Ponieważ gęstość ziemnego i ciepłego powietrza jest różna, w trybie chłodzącym jednostki wewnętrzne wydmuchują chłodne powietrze poziomo, natomiast w trybie ogrzewania pionowo. Ta technologia sprawia, że temperatura w pomieszczeniu ma równomierny układ.
- 

WYŚWIETLACZ LCD
Panel sterowania jednostki wewnętrznej stosuje wyświetlacz LCD.
- 

AUTOMATYCZNA ZMIANA TRYBU PRACY
W tym trybie klimatyzator zmienia automatycznie tryby pracy zgodnie z aktualną temperaturą.

NIEZAWODNOŚĆ

- 

PAS GRZEWczy PTC
Z pasem grzewczym PTC przymocowanym do płyty podstawy jednostki zewnętrznej, pozbywamy się wilgoci, śniegu czy topniejącej wody na płycie.
- 

ZESTAW PRACY ZIMOWEJ
Klimatyzator z wbudowanym specjalnym Zestawem Pracy Zimowej może być stosowany w temperaturach tak niskich jak 15°C podczas procesu chłodzenia.
- 

FUNKCJA SAMODIAGNOZY
Zauważając nieprawidłowe operacje lub uszkodzenia części, mikrokomputer klimatyzatora automatycznie wyłączy się i zabezpieczy system. W międzyczasie błąd lub kod zabezpieczający wyświetli się na jednostce wewnętrznej.
- 

ZESTAW ŁAGODNEGO STARTU
Z tym zestawem jednostki o dużej wydajności, zmniejszą prąd rozruchowy i znacząco obniżą zużycie energii elektrycznej.
- 

OCHRONA POKRYWY ZAWORÓW
Pokrywa chroni zawory przed wstrząsem podczas transportu. Co więcej, zapobiega kapaniu skroplonej wody znajdującej się na zaworach.
- 

DWA ZAKRESY PRĘDKOŚCI WENTYLATORA WEWNĘTRZNEGO
Z dwoma zakresami prędkości wentylatora wewnętrznego ułatwione jest utrzymywanie temperatury zarówno dla procesu chłodzenia i ogrzewania.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- 

WODOCHŁONNE LAMELE ALUMINIOWE
W jednostkach wewnętrznych wymiennik ciepła posiadający Wodochłonne Lamele Aluminiowe usprawnia efektywność chłodzenia poprzez umożliwienie nieograniczonego przepływu skondensowanej wody między lamelami. W jednostkach zewnętrznych usprawnia on wydajność ogrzewania przez przyspieszenie procesu rozmrażania.
- 

TRYB NOCNY
Ta funkcja umożliwia automatyczne zwiększenie lub zmniejszenie temperatury o 1°C na godzinę przez pierwsze 2 godziny pracy, następnie utrzymuje dany poziom przez 5 godzin, a potem wyłącza się. Ta cecha powoduje zarówno oszczędność energii jak i komfort podczas pracy nocnej.

UDOGODNIENIA

- 

ELASTYCZNE POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Zaciski sprawiają, że połączenia kablowe między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi są bardziej elastyczne.
- 

DWA SPOSOBY POŁĄCZENIA INSTALACJI RUROWYCH
Istnieje możliwość odprowadzenia skroplin zarówno z prawej jak i z lewej strony obudowy jednostki wewnętrznej.
- 

SZYBKIE ZŁĄCZA
Instalacja tego rodzaju klimatyzatora jest łatwa, szybka i tania.
- 

PILOT PRZEWODOWY
W porównaniu z pilotem na podczerwień, Pilot Przewodowy może być przymocowany do ściany w celu uniknięcia jego zgubienia.
- 

AUTOMATYCZNY RESTART
Jeśli ze względu na przerwę w dostawie prądu klimatyzator wyłączy się, po powrocie do zasilania automatycznie powróci do pracy w ostatnio używanej funkcji.

CECHY PILOTA KAISAI



klimatyzatory ściennie



KLIMATYZATORY ŚCIENNE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI ON/OFF

Model	Opis	Wydajność chl./grz.	Pobór mocy chl. / grz.	Napięcie/ Liczba faz	Wymiary netto w/s/g	Ciężar netto	Przepływ powietrza	Poziom hałasu	Średnica rur	Cena netto
		kW	kW	V/-	mm	kg	m³/h	dBA	cal	PLN
MSR1-09HRN1-QC2	jedn. wewn.	2,6/2,8	0,82/0,77	230/1	250/710/189	7	460	37/34/31	1/4-3/8	1 350
MSR1-09HRN1-QC2	jedn. zewn.				535/700/235	24,5		54		
MSR1-12HRN1-QC2	jedn. wewn.	3,2/3,2	1,00/0,89	230/1	275/790/195	9	580	42/39/31	1/4-1/2	1 500
MSR1-12HRN1-QC2	jedn. zewn.				540/780/250	26		54		
MSR1-18HRN1-QB8	jedn. wewn.	5,0/5,3	1,70/1,64	230/1	275/940/198	10	800	45/42/37	1/4-1/2	2 600
MSR1-18HRN1-QB8	jedn. zewn.				590/760/285	39		56		
MSR1-24HRN1-QB8W	jedn. wewn.	7,0/7,3	2,51/2,28	230/1	221/1030/313	13,5	1050	48/45/42	3/8-5/8	3 500
MSR1-24HRN1-QB8W	jedn. zewn.				695/845/335	53		60		

KLIMATYZATORY ŚCIENNE INVERTEROWE

Inverter



Model	Opis	Wydajność chl./grz.	Pobór mocy chl. / grz.	Napięcie/ Liczba faz	Wymiary netto w/s/g	Ciężar netto	Przepływ powietrza	Poziom hałasu	Średnica rur	Cena netto
		kW	kW	V/-	mm	kg	m³/h	dBA	cal	PLN
MSR1-09HRDN1-QC2	jedn. wewn.	2,5/2,8	0,77/0,77	230/1	250/710/189	7	450/380/300	36/33/26	1/4-3/8	2 100
MSR1-09HRDN1-QC2	jedn. zewn.				540/660/255	27,5		52		
MSR1-12HRDN1-QC2	jedn. wewn.	3,2/3,6	1,00/1,01	230/1	275/790/190	8,5	550/450/350	41/35/29	1/4-3/8	2 400
MSR1-12HRDN1-QC2	jedn. zewn.				540/660/255	29		52		
MSR1-18HRDN1-QC2	jedn. wewn.	5,0/5,0	1,55/1,38	230/1	275/940/198	11	800/700/600	45/42/37	1/4-1/2	3 400
MSR1-18HRDN1-QC2	jedn. zewn.				590/760/285	40,5		56		
MSR1-24HRDN1-QC2W	jedn. wewn.	6,7/7,3	2,10/2,03	230/1	313/1030/221	15,5	1150/1050/900	48/45/43	3/8-5/8	4 200
MSR1-24HRDN1-QC2W	jedn. zewn.				695/845/335	49,5		60		



klimatyzatory
kasetonowe



KLIMATYZATORY KASETONOWE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI ON/OFF

Model	Opis	Wydajność chl./grz.	Pobór mocy chl. / grz.	Napięcie/ Liczba faz	Wymiary netto w/s/g	Ciężar netto	Przepływ powietrza	Poziom hałasu	Średnica rur	Cena netto
		kW	kW	V/-	mm	kg	m³/h	dBA	cal	PLN
MCA2-18HRN1-Q	jedn. wewn.	5,3/6,0	1,83/1,88	230/1	260/570/570	19	860/760/500	44/41/38	1/4-1/2	4 000
	panel				50/647/647	3		58		
MOU-18HN1-Q	jedn. zewn.				324/842/695	52				
MCC-24HRN1	jedn. wewn.	7,1/7,6	2,48/2,43	230/1	230/840/840	24	1327/1114/871	42/40/39	3/8-5/8	5 800
	panel				55/950/950	6		60		
MOU-24HN1-Q	jedn. zewn.				313/895/862	74				
MCC-36HRN1-R	jedn. wewn.	10,5/12,0	3,78/4,25	380/3	300/840/840	30	1545/1354/1187	44/42/41	1/2-3/4	7 500
	panel				55/950/950	6		57		
MOU-36HN1-R	jedn. zewn.				354/1075/966	99				
MCC-48HRN1-R	jedn. wewn.	14,0/15,0	4,88/5,29	380/3	300/840/840	30	1545/1354/1187	44/42/41	1/2-3/4	9 000
	panel				55/950/950	6		59		
MOU-48HN1-R	jedn. zewn.				340/986/1167	93				
MCC-60HRN1	jedn. wewn.	16,0/19,0	5,90/6,86	380/3	300/840/840	30	1800/1480/1280	47/44/43	1/2-3/4	10 000
	panel				55/950/950	6		59		
MOUA-60HN1-R	jedn. zewn.				340/986/1167	93				

KLIMATYZATORY KASETONOWE INVERTEROWE

Inverter



Model	Opis	Wydajność chl./grz.	Pobór mocy chl. / grz.	Napięcie/ Liczba faz	Wymiary netto w/s/g	Ciężar netto	Przepływ powietrza	Poziom hałasu	Średnica rur	Cena netto
		kW	kW	V/-	mm	kg	m³/h	dBA	cal	PLN
MCA2-12HRDN1-Q	jedn. wewn.	3,2(1,4-4,0)/ 4,0(1,3-4,5)	0,98(0,31-1,25)/ 1,09(0,37-1,39)	230/1	260/570/570	16	683/530/510	42/41/38	1/4-1/2	4 100
	panel				50/647/647	3		48/44		
MOU-12HDN1	jedn. zewn.				279/761/593	39,5				
MCA2-18HRDN1-Q	jedn. wewn.	5,3(1,8-5,6)/ 5,8(1,4-6,1)	1,63(0,55-2,07)/ 1,60(0,56-2,02)	230/1	260/570/570	18	800/710/560	42/41/38	1/4-1/2	5 500
	panel				50/647/647	3		51/46		
MOU-18HDN1-Q	jedn. zewn.				324/842/695	59				
MCC-24HRDN1-Q	jedn. wewn.	7,0(1,6-7,6)/ 7,7(1,7-8,5)	2,18(0,98-2,80)/ 2,10(1,05-2,60)	230/1	230/840/840	24	1237/1114/871	42/40/39	3/8-5/8	7 500
	panel				55/950/950	6		53/48		
MOU-24HDN1-QW	jedn. zewn.				313/895/862	73				
MCC-36HRDN1-Q	jedn. wewn.	10,5(2,9-12,4)/ 11,0(3,7-13,2)	3,25(2,30-5,00)/ 3,03(2,00-3,94)	230/1	300/840/840	30	1545/1354/1187	44/42/41	3/8-5/8	11 500
	panel				55/950/950	6		55/50		
MOU-36HDN1-Q	jedn. zewn.				354/990/966	87				
MCC-48HRDN1	jedn. wewn.	14,1(3,4-15,0)/ 15,2(4,2-16,0)	4,36(2,50-5,46)/ 4,16(2,30-5,60)	230/1	300/840/840	30	1545/1354/1187	44/42/41	3/8-5/8	12 500
	panel				55/950/950	6		59/54		
MOUB-48HDN1-R	jedn. zewn.				360/940/1245	99				
MCC-60HRDN1	jedn. wewn.	15,7(4,2-16,5)/ 17,5(4,8-18,0)	5,20(3,10-6,10)/ 4,91(2,70-6,10)	230/1	300/840/840	30	1800/1480/1280	46/44/42	3/8-5/8	14 000
	panel				55/950/950	6		59/54		
MOUD-60HDN1-R	jedn. zewn.				360/940/1245	124				

klimatyzatory
przypodłogowo-podstropowe



KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-PODSTROPOWE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI ON/OFF



Model	Opis	Wydajność chł./grz.	Pobór mocy chł. / grz.	Napięcie/ Liczba faz	Wymiary netto w/s/g	Ciężar netto	Przepływ powietrza	Poziom hałasu	Średnica rur	Cena netto
		kW	kW	V/-	mm	kg	m³/h	dBA	cal	PLN
MUB-18HRN1-Q	jedn. wewn.	5,3/6,0	1,73/1,86	230/1	203/990/660	26	800/600/500	43/41/38	1/4-1/2	3 650
MOU-18HN1-Q	jedn. zewn.				324/842/695	52		58		
MUB-24HRN1-Q	jedn. wewn.	7,1/7,6	2,42/2,41	230/1	203/990/660	27	1200/900/700	45/43/40	3/8-5/8	4 800
MOU-24HN1-Q	jedn. zewn.				313/895/862	74		60		
MUB-36HRN1	jedn. wewn.	10,5/12,0	3,74/4,29	380/3	203/1280/660	35	1400/1200/1000	45/43/40	1/2-3/4	7 000
MOU-36HN1-R	jedn. zewn.				354/1075/966	99		57		
MUB-48HRN1	jedn. wewn.	14,0/15,0	5,13/5,38	380/3	240/1670/680	50	2000/1800/1600	50/47/45	1/2-3/4	8 000
MOU-48HN1-R	jedn. zewn.				360/940/1245	110		61		
MUB-60HRN1	jedn. wewn.	16,0/19,0	5,88/6,83	380/3	240/1670/680	52	2000/1800/1600	50/49/47	1/2-3/4	8 800
MOUA-60HN1-R	jedn. zewn.				360/940/1245	110		61		


KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-PODSTROPOWE INVERTEROWE

Inverter



Model	Opis	Wydajność chł./grz.	Pobór mocy chł. / grz.	Napięcie/ Liczba faz	Wymiary netto w/s/g	Ciężar netto	Przepływ powietrza	Poziom hałasu	Średnica rur	Cena netto
		kW	kW	V/-	mm	kg	m³/h	dBA	cal	PLN
MUB-18HRDN1-Q	jedn. wewn.	5,3(1,6-5,6)/ 5,9(1,4-6,1)	1,63(0,57-2,60)/ 1,59(0,72-2,34)	230/1	203/990/660	29	800/600/500	43/41/38	1/4-1/2	5 500
MOU-18HDN1-Q	jedn. zewn.				324/842/695	59		51/46		
MUB-24HRDN1-Q	jedn. wewn.	7,0(1,6-7,9)/ 7,8(1,7-8,6)	2,18(0,98-2,80)/ 2,12(1,05-2,60)	230/1	203/990/660	29	1000/900/700	45/43/40	3/8-5/8	7 000
MOU-24HDN1-QW	jedn. zewn.				313/895/862	73		53/48		
MUB-36HRDN1-Q	jedn. wewn.	10,5(3,0-13,2)/ 11,7(3,7-14,0)	3,25(2,30-5,50)/ 3,20(2,00-5,20)	230/1	203/1280/660	37	1400/1200/1000	45/43/40	3/8-5/8	11 000
MOU-36HDN1-Q	jedn. zewn.				360/940/1245	106		57/52		
MUB-48HRDN1	jedn. wewn.	14,1(3,6-15,6)/ 15,2(4,2-16,5)	4,32(2,50-6,00)/ 4,13(2,30-5,59)	230/1	240/1670/680	52	2000/1800/1600	47/46/44	3/8-5/8	12 000
MOUB-48HDN1-R	jedn. zewn.				360/940/1245	115		59/54		
MUB-60HRDN1	jedn. wewn.	16,0(4,2-16,8)/ 17,6(4,8-18,0)	4,97(3,00-7,50)/ 4,87(1,65-6,28)	230/1	240/1670/680	52	2000/1800/1600	47/46/44	3/8-5/8	13 800
MOUA-60HRDN1	jedn. zewn.				360/940/1245	115		59/54		

klimatyzatory kanałowe

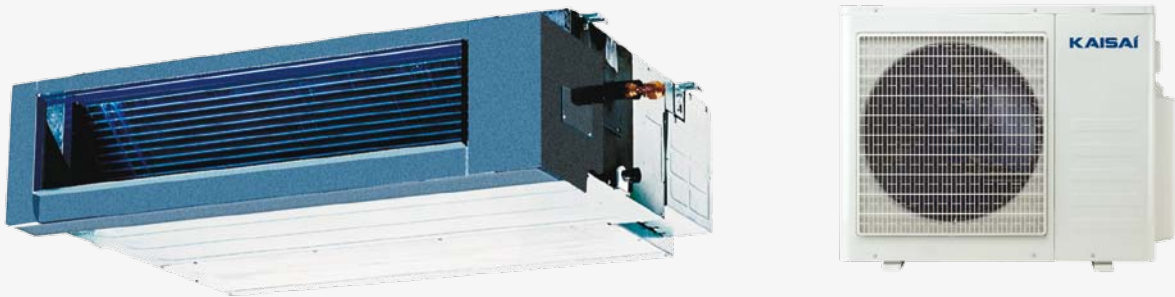

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI ON/OFF



Model	Opis	Wydajność chł./grz.	Pobór mocy chł. / grz.	Napięcie/ Liczba faz	Wymiary netto w/s/g	Ciężar netto	Przepływ powietrza	Spręż	Poziom hałasu	Średnica rur	Cena netto
		kW	kW	V/-	mm	kg	m³/h	(Pa)	dBA	cal	PLN
MTB-18HWN1-Q	jedn. wewn.	5,3/6,0	1,75/1,87	230/1	210/920/635	24	1170/770/650	70	44/36/33	1/4-1/2	4 000
MOU-18HN1-Q	jedn. zewn.				324/842/695	52			58		
MTB-24HWN1-Q	jedn. wewn.	7,1/7,6	2,41/2,42	230/1	270/920/635	28	1400/1100/1000	70	45/43/41	3/8-5/8	5 300
MOU-24HN1-Q	jedn. zewn.				313/895/862	74			60		
MTB-36HWN1-R	jedn. wewn.	10,5/12,0	3,74/4,27	380/3	270/1140/775	41	2270/1890/1650	80	46/44/42	1/2-3/4	7 400
MOU-36HN1-R	jedn. zewn.				354/1075/966	99			57		
MHB-48HRN1	jedn. wewn.	14,1/15,2	4,70/4,90	380/3	320/1350/800	58	3348/2296/1827	150	48/45	1/2-3/4	9 000
MOUA-48HN1-R	jedn. zewn.				340/986/1167	93			59		
MHB-60HRN1	jedn. wewn.	17,6/19,0	6,00/6,00	380/3	320/1350/800	58	3348/2296/1827	150	45/40	1/2-3/4	10 000
MOU-60HN1	jedn. zewn.				360/940/1245	110			61		



systemy **multi split**



SYSTEMY MULTI SPLIT INVERTER - JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Model	Opis	Wydajność chl./grz. kW	Pobór mocy chl. / grz. kW	Napięcie/ Liczba faz V/-	Wymiary netto w/s/g mm	Ciężar netto kg	Przepływ powietrza m³/h	Poziom hałasu dBA	Ilość jedn. wewn.	Cena netto PLN
M20C1-18HRDN1	jedn. zewn.	5,3/6,2	1,62/1,67	230/1	695/845/335	53,5	2500	53	maks. 2	5 000
M30C1-27HRDN1	jedn. zewn.	7,9/8,8	2,40/2,42	230/1	695/845/335	57	2500	55	maks. 3	6 400
M40C-36HRDN1-Q	jedn. zewn.	10,5/11,1	3,45/3,38	230/1	966/990/396	86	5800	61	maks. 4	8 000


SYSTEMY MULTI SPLIT INVERTER - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Model	Opis	Wydajność chl./grz. kW	Pobór mocy chl. / grz. kW	Napięcie/ Liczba faz V/-	Wymiary netto w/s/g mm	Ciężar netto kg	Przepływ powietrza m³/h	Poziom hałasu dBA	Średnica rur cal	Cena netto PLN
MSR1I-09HRDN1-Q	jedn. wewn.	2,64/2,93	0,033/0,033	230/1	250/710/189	7	420/350/280	37/30/27	1/4-3/8	1 000
MSR1I-12HRDN1	jedn. wewn.	3,5/3,81	0,04/0,04	230/1	275/790/190	8,5	600/480/400	45/42/33	1/4-1/2	1 100



Inverter

możliwe **konfiguracje**

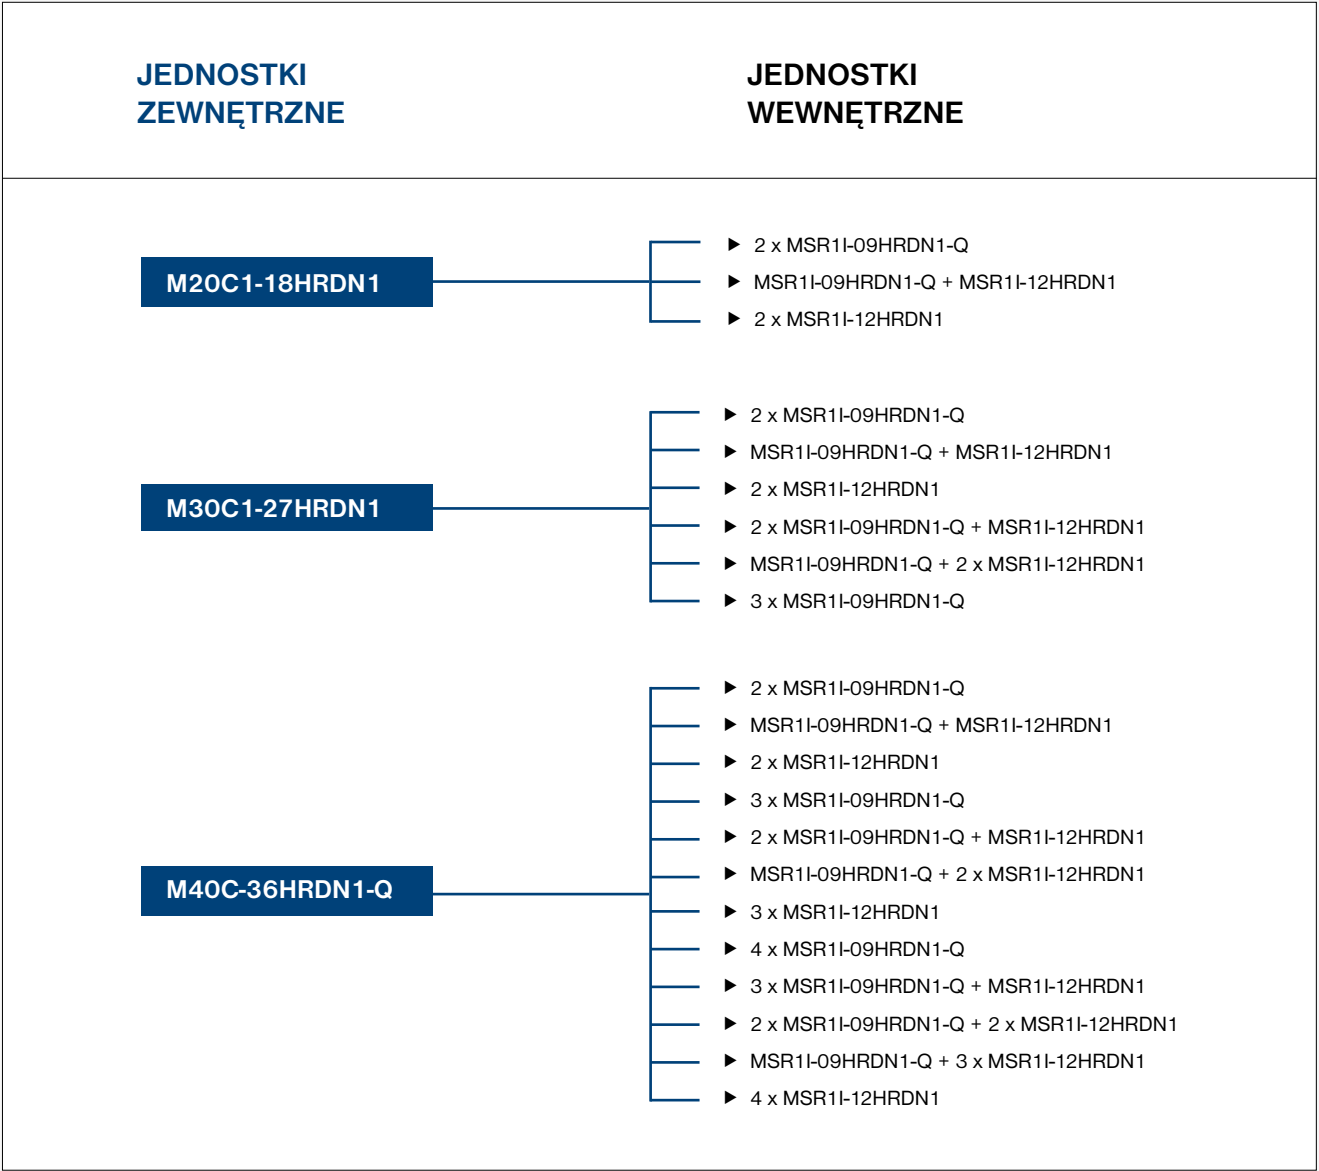



PIECZĘĆ DYSTRYBUTORA:

KAISAI

DANE KONTAKTOWE:

Tel. +48 22 465 65 85
E-mail: handlowy@euro-clima.pl
techniczny@euro-clima.pl

CENY NETTO BEZ PODATKU VAT (23%)

CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART.66 KODEKSU HANDLOWEGO.
PONIEWAŻ PRODUKTY ULEGĄ CIĄGŁYM ULEPSZENIOM, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ CEN BEZ UPRIEDNIEGO POWIADOMIENIA.



EuroClima

04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101, Tel. 22 465 65 85, Fax 22 465 65 86
EURO-CLIMA Sp. z o.o. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000032426. NIP: 9511972499. Wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 zł

www.euro-clima.pl